

# 报价须知

1. 本项目所有的门在手术室和分娩室区域，需要将旧门拆除后，安装新门。部分墙体需要加固，以保障有上轨道的门安装牢固，报价时需考虑在内。
2. 中标方签接到院方通知后，需到场勘查现场，测量尺寸后，及时下单生产，待门到位后，与院方协商施工时间，尽量不影响临床工作正常开展。
3. 中标方报价单中填写的品牌，实际施工时不允许变更，报价时请考虑仔细。
4. 下附手术室已改造完成的门照片，门的效果及样式供参考。

闭门器



平开式自动双开门



闭门器




平移式自动门



平开式双开门



# 平移式单开门

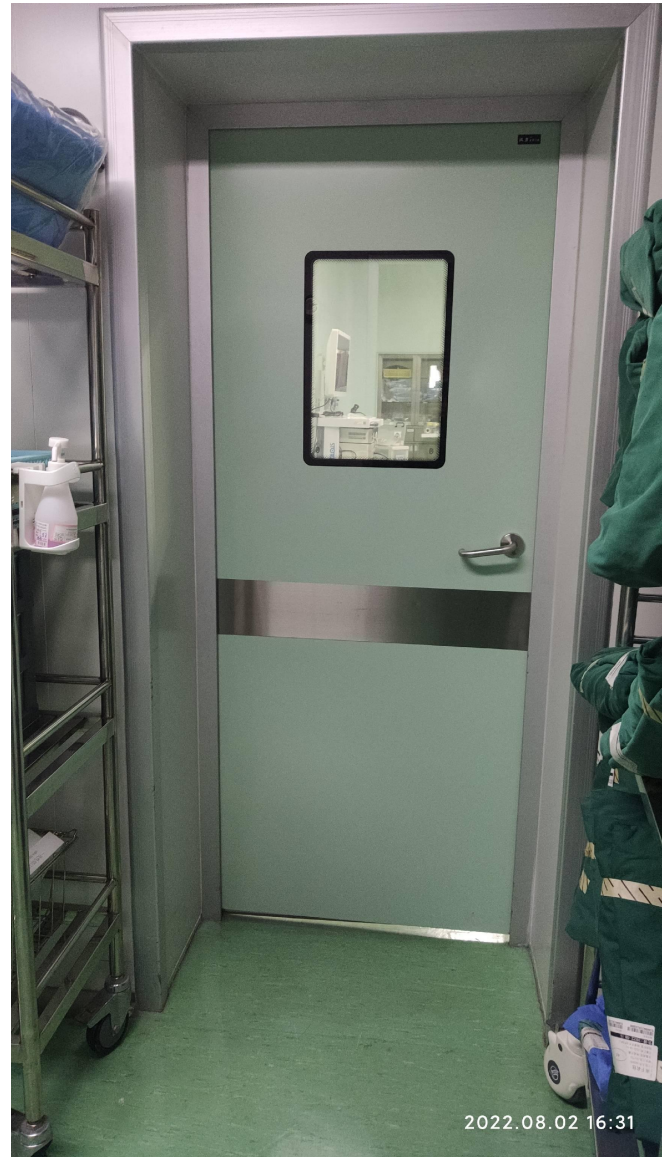

## 总报价单

项目名称：南浦院区五楼电动门及手动门制作工程

序号	项目名称	规格型号	运行方式	单位	数量	单价 (元)	交货期 合同签订 后几天内	交货地点
1	平开自动双开式及隔断(详见附件1)	1800x2100	自动	樘	1		15天	医院内分娩室
2	平开单开式(详见附件A)	885X2090	自动	樘	1		15天	医院内手术室
3	平移单开式(详见附件B)	1580x2150	自动	樘	1		15天	医院内手术室
4	平移双开式(详见附件C)	1550x2150	自动	樘	1		15天	医院内手术室
5	平开双开式(详见附件D)	1425x2050	自动	樘	1		15天	医院内手术室
6	平开双开式(详见附件E)	1420X2050	手动	樘	1		15天	医院内手术室
7	平开双开式(详见附件F)	1420X2050	手动	樘	1		15天	医院内手术室
8	平开单开式(详见附件G)	810X2045 810X2045 810X2045	手动	樘	3		15天	医院内手术室

合计人民币：大写：                小写：        元

备注：1. 以上报价应与“报价明细表”中的“合计人民币”数相一致；  
2. 项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。  
3. 本项目免费保修期：1年（12个月）



# 附件 1：报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦部手术室及分娩室门更换工程

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平开自动双开式设备	松下, 铃木, 多玛, 欧尼克等同档次品牌	只	2			电源电压: AC220-240V,50-60Hz 传感形式: 适用各种模式感应器 开门速度: 200-450mm/S 闭门速度: 200-450mm/S 开放时间: 0-9S 手动开合力: <60N 反向阻止力: <90N 运行噪音: <55dB 环境温度 -20C+50C 关门遇阻反弹功能, 能适合各种开门信号的接入及消防系统功能与刷卡、防夹、脚感功能;
2	门体 1800x2100 以现场尺寸为准)		樘	1			专用型材密性能:GB/T7106-2008 5级; 边框采用 1 公分窄框包四边(不要 25-30mm 边框), 隔声性能:26db; 抗风压性能:±3.0kpa; 保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k)四边铝合金包边, 不锈钢防撞带, 表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选), 钢板实厚 1.2mm; 填充物为蜂窝铝, 防火等级 A1 级, 美观大方。中间配观察窗, 采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃, 5mm+5mm, R 角纯平制作工艺, 两面钢化玻璃与门体均为同一平面。内置把手, 纯平制作工艺, 两面把手表面与门体均为同一平面, 尽量让出充足走廊空间; 门框: 前后包门框防撞带: 嵌入式, 1mmSS304 亚光拉丝, 宽 150mm, 底边离地 800mm; 开门方式: (推荐)脚踏开门
2	门套	304 不锈钢	套	1			304 不锈钢门框包边或铝合金双包门套
3	隔断	木板包饰 2.69*2.14	平方	3.89			1、木工板基层。2、无机预涂板双面饰面。3、金属线条收边。
4	安装调试费		项	1			含门体搬运及安装
5	运费及木箱费		项	1			门体保护及运费
6	总价合计				小写:		
7	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					

## (附件 A) 报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦部手术室及分娩室门更换工程

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平开单开式	1 原门洞尺寸 W885*H2090	樘	1			采用 LINGMU/多玛/欧尼克等同档次品牌设备,专用型材密性能:GB/T7106-2008 5级;隔声性能:26db;抗风压性能:±3.0kpa;保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k)四边铝合金包边,不锈钢防撞带,表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选),钢板实厚 1.2mm;填充物为蜂窝铝,防火等级 A1 级,美观大方。中间配观察窗,采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃,5mm+5mm,R 角纯平制作工艺,两面钢化玻璃与门体均为同一平面。内置把手,纯平制作工艺,两面把手表面与门体均为同一平面,尽量让出充足走廊空间。开门方式:需与原系统连接
		2 门体 W880mm*H2080mm					
		电机、控制器	套	1			
2	铝合金专用门套	50X40X1.0	套	1			
3	原门框拆除	304 不锈钢	套	1			原门拆除及 304 不锈钢门框包边
4	安装调试费		项	1			含门体搬运及安装。
5	运费及木箱费		项	1			门体保护及运费
6	总价合计				小写:		
7	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					

## 附件 B 报价明细表

项目名称：南浦院区五楼电动门及手动门制作工程询价表

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平移单开式	1 原门洞尺寸 W1480*H2080	樘	1			采用 LINGMU/多玛/欧尼克等同档次品牌专用型材密性能:GB/T7106-2008 5 级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k)四边铝合金包边，不锈钢防撞带，表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选)，钢板实厚 1.2mm；填充物为蜂窝铝，防火等级 A1 级，美观大方。中间配观察窗，采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R 角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面。防夹光线；脚踏开关
		2 门体 W1580mm*H2150mm					
		电机、控制器	套	1			
2	原门拆除	304 不锈钢	套	1			原门拆除及 304 不锈钢门框修复
3	墙体加固	约 4.2m	项	1			
4	安装调试费		项	1			含门体搬运及安装。
5	运费及木箱费		项	1			门体保护及运费
6	总价合计				小写:		
7	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					

## (附件 C) 报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦部手术室及分娩室门更换工程

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平移双开式	1 原门洞尺寸 W1448*H2045	樘	1			采用 LINGMU/多玛/欧尼克等同档次品牌设备,专用型材密性能:GB/T7106-2008 5级;隔声性能:26db;抗风压性能:±3.0kpa;保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k)四边铝合金包边,不锈钢防撞带,表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选),钢板实厚 1.2mm;填充物为蜂窝铝,防火等级 A1 级,美观大方。中间配观察窗,采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃,5mm+5mm,R 角纯平制作工艺,两面钢化玻璃与门体均为同一平面。内置把手,纯平制作工艺,两面把手表面与门体均为同一平面,。开门方式:需与原系统连接,防夹光线。
		2 门体 W1550mm*H2150mm					
		3 门体					
		电机、控制器	套	1			
2	原门拆除	304 不锈钢	套	1			原门拆除及 304 不锈钢门框包边
3	安装调试费		项	1			含门体搬运及安装。
4	运费及木箱费		项	1			门体保护及运费
5	总价合计				小写:		
6	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					



## (附件 D) 报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦部手术室及分娩室门更换工程

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平开双开式	1 门 体 W1415mm*H2045mm	樘	1			采用 LINGMU/多玛/欧尼克等同档次品牌设备,专用型材密性能:GB/T7106-2008 5级;隔声性能:26db;抗风压性能:±3.0kpa;保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k)四边铝合金包边,不锈钢防撞带,表面采用镀锌钢板喷塑(颜色与原有门一体),钢板实厚 1.2mm;填充物为蜂窝铝,防火等级 A1 级,美观大方。中间配观察窗,采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃,5mm+5mm,R 角纯平制作工艺,两面钢化玻璃与门体均为同一平面。内置把手,纯平制作工艺,两面把手表面与门体均为同一平面。开门方式:脚踏进出。
		电机、控制器	只	2			
2	铝合金专用门套	50X40X1.0	套	1			门套
3	原门拆除及门框包饰	304 不锈钢	套	1			原门拆除及 304 不锈钢门框包边
4	安装调试费		项	1			含门体搬运及安装。
5	运费及木箱费		项	1			门体保护及运费
6	总价合计				小写:		
7	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					

## (附件 E) 报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦部手术室及分娩室门更换工程

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平开双开式	1 门 体 W1415mm*H2045mm	樘	1			专用型材密性能:GB/T7106-2008 5 级； 隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa； 保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k)四 边铝合金包边，不锈钢防撞带，表面采 用镀锌钢板喷塑(颜色与原有门一体)， 钢板实厚 1.2mm；填充物为蜂窝铝，防火 等级 A1 级，美观大方。中间配观察窗， 采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃， 5mm+5mm，R 角纯平制作工艺，两面钢化 玻璃与门体均为同一平面。外置把手， 纯平制作工艺，两面把手表面与门体均 为同一平面。
2	铝合金专用 门套	50X40X1.0	套	1			原门拆除
3	门禁系统	E-206	套	1			门禁机，专用控制器，出门开关，电锁， 线材
4	闭门器	滑槽式	只	2			
5	安装调试费		项	1			含门体搬运及安装。
6	运费及木箱 费		项	1			门体保护及运费
7	总价合计				小写：		
8	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					

## (附件 F) 报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦部手术室及分娩室门更换工程

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平开双开式	1 门 体 W1415mm*H2045mm	樘	1			专用型材密性能:GB/T7106-2008 5 级; 隔声性能:26db; 抗风压性能:±3.0kpa; 保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k) 四 边铝合金包边, 不锈钢防撞带, 表面采 用镀锌钢板喷塑(颜色与原有门一体), 钢板实厚 1.2mm; 填充物为蜂窝铝, 防火 等级 A1 级, 美观大方。中间配观察窗, 采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃, 5mm+5mm, R 角纯平制作工艺, 两面钢化 玻璃与门体均为同一平面。外置把手, 纯平制作工艺, 两面把手表面与门体均 为同一平面。
2	铝合金专用 门套	50X40X1.0	套	1			原门拆除
3	闭门器	滑槽式	只	2			
4	安装调试费		项	1			含门体搬运及安装。
5	运费及木箱 费		项	1			门体保护及运费
6	总价合计				小写:		
7	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					

## (附件 G) 报价明细表

项目名称：鹿城院区南浦部手术室及分娩室门更换工程

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总金额	备注
1	平开单开式	1 门 体 W810mm*H2045mm	套	3			专用型材密性能:GB/T7106-2008 5 级; 隔声性能:26db; 抗风压性能:±3.0kpa; 保温性能:传热系数 K 值 1.6W/(m²*k) 四 边铝合金包边, 不锈钢防撞带, 表面采 用镀锌钢板喷塑(颜色与原有门一体), 钢板实厚 1.2mm; 填充物为蜂窝铝, 防火 等级 A1 级, 美观大方。中间配观察窗, 采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃, 5mm+5mm, R 角纯平制作工艺, 两面钢化 玻璃与门体均为同一平面。外置把手, 纯平制作工艺, 两面把手表面与门体均 为同一平面。
2	铝合金专用 门套	50X40X1.0	套	3			原门拆除
3	闭门器	滑槽式	只	3			
4	安装调试费		项	3			含门体搬运及安装。
5	运费及木箱 费		项	1			门体保护及运费
6	总价合计				小写:		
7	备注	以上价格含税、含运费及安装调试费					